

| Технические параметры | RFWB-20/G | RFWB-40/G |
|------------------------------------|---|-----------|
| Напряжение питания: | 3 V батареи CR 2032 | |
| Индикация передачи: | красный LED | |
| Количество кнопок: | 2 | 4 |
| Рабочая частота передачи: | 866 МГц, 868 МГц, 916 МГц | |
| Способ передачи сигнала: | однаправленное адресное сообщение | |
| Дистанция на открытом пр-ве: | до 200 м | |
| Другие данные | | |
| Рабочая температура: | -10 .. +50 °C | |
| Рабочее положение: | произвольное | |
| Монтаж: | клей / винты | |
| Степень защиты: | IP20 | |
| Степень загрязнения: | 2 | |
| Размеры LOGUS ⁹⁰ рамка: | | |
| пластик: | 85 x 85 x 16 мм | |
| металл, стекло, дерево, гранит: | 94 x 94 x 16 мм | |
| Вес: | 38 Гр | 39 Гр |
| Нормы соответствия: | EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NVc.426/2000Sb (директива 1999/ES) | |

* Со стандартной пластиковой рамкой. Не устанавливайте в другие рамки.


Примеры размещения элементов




- Беспроводной выключатель служит для управления освещением, воротами, жалюзи...
- **RFWB-20/G:** 2 кнопки позволяют независимо управлять 2-мя отдельными устройствами.
- **RFWB-40/G:** 4 кнопки позволяют независимо управлять 4-мя отдельными устройствами.
- Плоский дизайн позволяет быстро установить выключатель на любую поверхность (приклеить или привинтить).
- Нажатием кнопки Вы посылаете настроенную команду (ON/OFF, затемнение, отложенное включение / выключение, поднять / опустить).
- Отправка команды сопровождается индикацией красного светодиода.
- Дизайнерская рамка LOGUS⁹⁰ (пластик, стекло, дерево, металл, камень).
- Настройка сценариев (управление одним нажатием несколькими устройствами).
- Питание от батарей (3V/CR2032 в комплекте) со сроком службы до 5 лет.
- Дистанция до 200 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы с протоколом RFIO² которые поддерживают данную функцию.
- Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

Описание устройства

RFWB-20/G

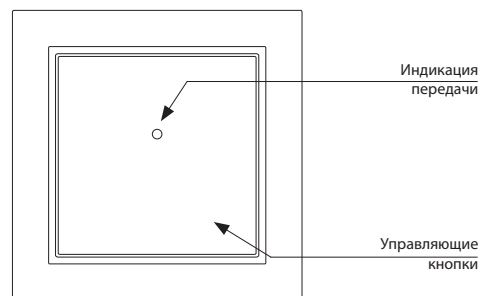

RFWB-40/G

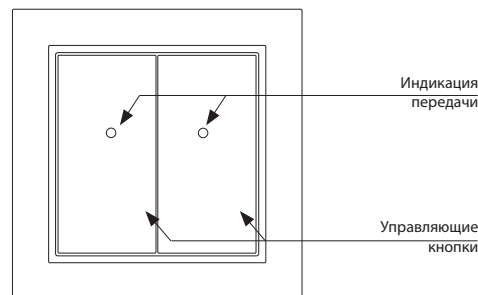

LOGUS⁹⁰

Выберите свой стиль

Плоские беспроводные выключатели для размещения на стекло, плитку, мебель...

Быстрая смена места при необходимости...

